

# KIKUKAWA

## 非破壊式高周波木材水分計 HM9-WS Series



製品を傷つけない  
高周波タイプの木材水分計

**merlin**<sup>®</sup>  
SUPERIOR HUMIDIFICATION TECHNOLOGIES

HM9-WS25 は  
(公財) 日本住宅・木材技術  
センターの認定機種です。

JAS 認定工場や ISO 認証工場の品質管理  
ツールとして最適です。

製品にやさしい木材水分計

木材にタッチするだけで瞬時に含水率を測  
定。高周波式で大切な製品に傷を付けませ  
ん。

製材、ベニヤ材、フローリング材、家具材等



認定番号：1-19-001  
商品名：非破壊式高周波木材水分計  
型式：HM9-WS25型  
(公財) 日本住宅・木材技術センター




## 簡単操作

測定する木材の比重から樹脂チャンネルを選択するだけで、迅速かつ正確に含水率が測定できます。



## 豊富な樹種チャンネル

気乾密度毎に 21 段階のチャンネルから選択可能。国産材だけでなく外材にもお使い頂けます。

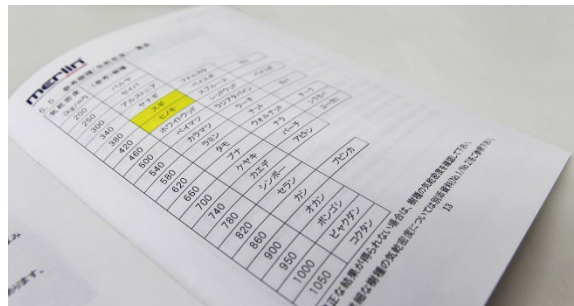

## 便利な専用収納ケース付き

水分計本体をしっかりと保護し、取扱説明書や乾電池も収納できる専用ケース付き。



## 水分計の校正

水分計が正しく機能しているかを判断するチェックボードを別途販売。(PV-PP2 型) また当社でも有償で校正を行っています。



## 仕様

	HM9-WS1	HM9-WS5	HM9-WS13	HM9-WS25
測定材最小厚み	0.5 mm	5 mm	13 mm	25 mm
測定材最小寸法	80 × 47 mm	75 × 35 mm	80 × 48 mm	108 × 68 mm
測定深さ	～ 3 mm	～ 8 mm	～ 20 mm	～ 40 mm
測定方式・範囲	高周波容量式・含水率 2 ～ 30 %			
樹種チャンネル	21 段階 (200 ～ 1050kg/m <sup>3</sup> )			
操作可能温度	0 ～ 40℃			
本体寸法・重量	150 × 73 × 23 mm・215g			
電源	1.5V アルカリ乾電池 (単 3 形) × 4 本			

総輸入元：

**キクカワエンタープライズ株式会社** ●(URL) <https://www.kikukawa.co.jp/>  
●(E-MAIL) [sales@kikukawa.co.jp](mailto:sales@kikukawa.co.jp)



本社・工場 〒516-8686 三重県伊勢市朝熊町 3477-36 TEL 0596-21-1011 FAX 0596-21-2135  
東京営業所 〒105-0014 東京都港区芝 2 丁目 19 番 8 号 TEL 03-3452-3376 FAX 03-3453-2664  
大阪営業所 〒550-0022 大阪市西区本田 3 丁目 5 番 9 号 TEL 06-6581-1681 FAX 06-6584-2683  
名古屋営業所 〒451-0045 名古屋市西区名駅 2 丁目 24 番 7 号 TEL 052-563-3846 FAX 052-586-0034  
九州営業所 〒812-0053 福岡市東区箱崎 6 丁目 4 番 9 号 TEL 092-611-0412 FAX 092-611-0413



ISO 9001 審査登録

設計の改良により、本機の構造や細部を変更する場合がありますから、予めご了承下さい。(カタログ作成：2024/3/7)